


Coffret DC 600 VDC

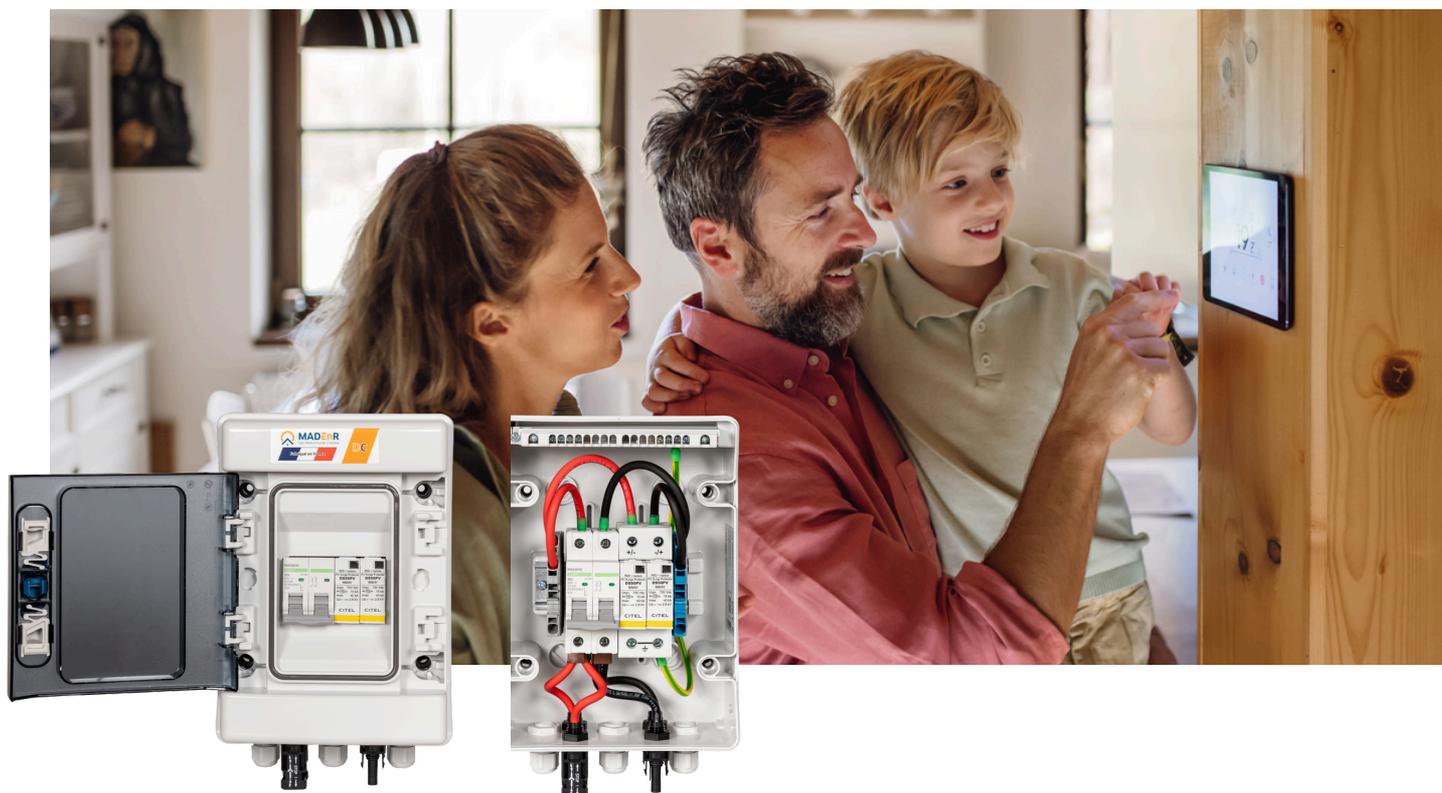

- Protection IP65
- Résistance aux fils chauds 750°C
- Conçu pour 600 VDC
- Protection DC efficace pour vos équipements photovoltaïques
- Système modulaire, facile à installer et à maintenir

	1 MPPT - 1 string	1 MPPT - 2 strings	2 MPPT - 1 string	2 MPPT - 2 strings
Données				
Inter sectionneur Un/In	600VDC - 25A			
Parafoudre	600VDC - 15/40 kA - 2.8kV			
Bobines Mx	230 VAC			
Entrées	2xMC4	4xMC4	4xMC4	8xMC4
Sorties	2xPE M16 + terre 1PE M16	2xPE M16 + terre 1PE M16	4xPE M16 + terre 1PE M16	4xPE M16 + terre 1PE M16
Dimensions coffret				
Avec parafoudre	231x202x113 (1x6M)	231x166x113 (1x4M)	263x315x143 (1x12M)	263x315x143 (1x12M)
Sans Parafoudre	231x166x113 (1x4M)	231x166x113 (1x4M)	231x238x118 (1x8M)	231x238x118 (1x8M)
Avec Parafoudre + Bobine MX	231x202x113 (1x6M)	231x202x113 (1x6M)	263x315x143 (1x12M)	263x315x143 (1x12M)
Références				
Avec parafoudre	10611111	10612111	10622111	10624111
Sans Parafoudre	10611112	10612112	10622112	10624112
Avec Parafoudre + Bobine MX	10611113	10612113	10622113	10624113

Découvrez nos schémas

