


Coffret AC-DC triphasé



- Coffret modulaire IP65
- Tension nominale : 1000V DC / 400V AC
- Compatibilité avec les installations photovoltaïques triphasées
- Protection AC et DC intégrée pour une sécurité renforcée
- Installation simple et rapide

Découvrez notre schéma

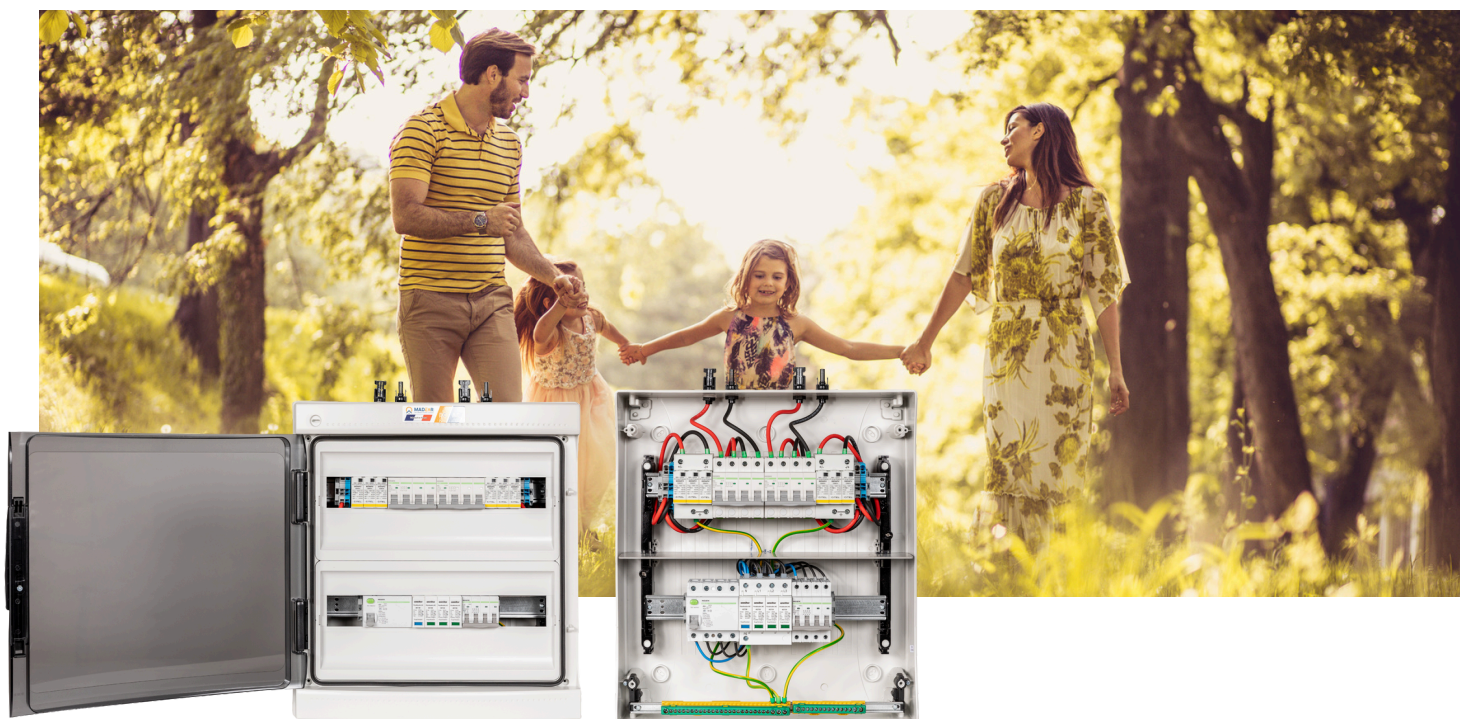

4-5 kW					6-9 kW					10 kW					12 kW				
Données AC																			
Inter différentiel					25 A - 300 mA - Type A					25 A - 300 mA - Type A					40 A - 300 mA - Type A				
Parafoudre					Type 2 - 275 V - 15/50 kA					Type 2 - 275 V - 15/50 kA					Type 2 - 275 V - 15/50 kA				
Disjoncteur					1xC10					1xC16					1xC20				
Passage de câble					2 PE M25/32 + 1 PE M20					2 PE M25/32 + 1 PE M20					2 PE M25/32 + 1 PE M20				
Section de raccordement max					Vers onduleur: 5G6 ² - 5G16 ² ; Vers réseau: 5G6 - 5G16 ² ; Terre: 16 mm ²					Vers onduleur: 5G6 ² - 5G16 ² ; Vers réseau: 5G6 - 5G16 ² ; Terre: 16 mm ²					Vers onduleur: 5G6 ² - 5G16 ² ; Vers réseau: 5G6 - 5G16 ² ; Terre: 16 mm ²				
Données DC																			
MPPT					2					2					2				
String / MPPT					2					2					2				
Inter sectionneur					1000VDC / 50A					1000VDC / 50A					1000VDC / 50A				
Parafoudre					1000 V - 20/40 kA - 2.6 kV					1000 V - 20/40 kA - 2.6 kV					1000 V - 20/40 kA - 2.6 kV				
Entrées					8xMC4					8xMC4					8xMC4				
Sorties					4 PE M16+ 1 PE M16					4 PE M16+ 1 PE M16					4 PE M16+ 1 PE M16				
Dimensions coffret																			
Avec parafoudre DC					470x426x148 (2x18M)					470x426x148 (2x18M)					470x426x148 (2x18M)				
Sans parafoudre DC					420x314x143 (2x12M)					420x314x143 (2x12M)					420x314x143 (2x12M)				
Références																			
Avec parafoudre DC					33241005					33241009					33241010				
Sans parafoudre DC					33242005					33242009					33242010				

15-18 kW					20-25 kW					30 kW					33-36 kW				
Données AC																			
Inter différentiel					40 A - 300 mA - Type A					40 A - 300 mA - Type A					63 A - 300 mA - Type A				
Parafoudre					Type 2 - 275 V - 15/50 kA					Type 2 - 275 V - 15/50 kA					Type 2 - 275 V - 15/50 kA				
Disjoncteur					1xC32					1xC40					1xC50				
Passage de câble					2 PE M25/32 + 1 PE M20					2 PE M25/32 + 1 PE M20					2 PE M25/32 + 1 PE M20				
Section de raccordement max					Vers onduleur: 5G6 ² - 5G16 ² ; Vers réseau: 5G6 - 5G16 ² ; Terre: 16 mm ²					Vers onduleur: 5G6 ² - 5G16 ² ; Vers réseau: 5G6 - 5G16 ² ; Terre: 16 mm ²					Vers onduleur: 5G6 ² - 5G16 ² ; Vers réseau: 5G6 - 5G16 ² ; Terre: 16 mm ²				
Données DC																			
MPPT					2					2					3				
String					2					2					2				
Inter sectionneur					1000VDC / 50A					1000VDC / 50A					1000VDC / 50A				
Parafoudre					1000 V - 20/40 kA - 2.6 kV					1000 V - 20/40 kA - 2.6 kV					1000 V - 20/40 kA - 2.6 kV				
Entrées					8xMC4					8xMC4					12xMC4				
Sorties					4 PE M16+ 1 PE M16					4 PE M16+ 1 PE M16					6 PE M16+ 1 PE M16				
Dimensions coffret																			
Avec parafoudre DC					470x426x148 (2x18M)					470x426x148 (2x18M)					657x426x148 (3x18M)				
Sans parafoudre DC					420x314x143 (2x12M)					420x314x143 (2x12M)					470x426x148 (2x18M)				
Références																			
Avec parafoudre DC					33241015					33241025					33261030				
Sans parafoudre DC					33242015					33242025					33262030				