

S2-WL-ST

Enregistreurs de données Solis

Communique en RS485 avec les onduleurs, 10 onduleurs max. peuvent être connectés en même temps. La communication des données avec la plate-forme de supervision est soit en WiFi soit en LAN, ce qui permet de contrôler et de surveiller à distance. Le réseau transmet des données intuitives, permettant aux clients de surveiller à tout moment et de n'importe où facilement.

Caractéristiques:

- Supporte la communication WiFi et LAN
- Plug and play, installation rapide
- Indicateur d'état, affichage simple de l'état de fonctionnement
- Supporte la connexion Bluetooth à proximité et la mise au point
- Bouton de réinitialisation, une touche pour envoyer des données, mise au point facilitée
- Alarme de défaut, surveillance en temps réel
- Affectation à une touche de l'adresse de l'onduleur, efficace et économe en main-d'œuvre




S2-WL-ST (4 Pin)



S2-WL-ST (USB)

● Solution de surveillance intelligente - S2-WL-ST

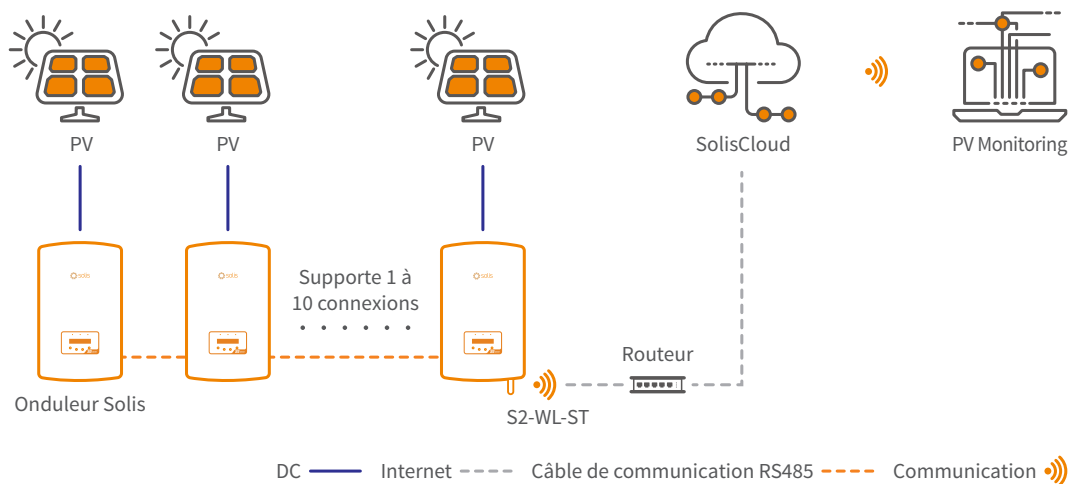

Fiche technique

S2-WL-ST

Modèle	S2-WL-ST (4 Pin)		S2-WL-ST (USB)	
Communication				
Type de périphérique compatible	Onduleur Solis			
Nombre d'onduleurs connectés ⁽¹⁾	≤ 10			
Intervalles de collecte des données	5 minutes			
Indicateur de statut	3 voyants LED			
Interface de communication	Port externe à 4 broches		Port USB externe	
Communication Ethernet	Nombre de routes × 1, 10 / 100 Mbps adaptatif, distance de communication ≤ 100 m			
Communication sans fil	802.11b/g/n (2.4G) ⁽²⁾			
Communication proche de l'utilisateur	BLE4.2			
Méthode de configuration	APP / WEB			
Électrique				
Tension de fonctionnement	DC 5 V (+ / -5%)			
Consommation d'énergie	≤ 2 W			
Environnement				
Plage de température ambiante de fonctionnement	-30 ~ +65°C			
Humidité de fonctionnement	5% - 95%, humidité relative, pas de condensation			
Température de stockage	-40 ~ +70°C			
Humidité de stockage	< 40%			
Altitude de fonctionnement max.	4000 m			
Degré de protection	IP65			
Mécanique				
Dimensions (L × l × H)	145 × 50 × 41 mm		130 × 50 × 41 mm	
Méthode d'installation	Insertion externe + verrouillage par rotation		Insertion externe + verrouillage de l'onglet	
Masse	100 g		90 g	
Autres				
Certificat	CE, FCC			

(1) Les onduleurs doivent d'abord être connectés en daisy chain par RS485. (2) Les réseaux Wi-Fi 5 GHz ne sont pas pris en charge.