


COFFRET DC 6 KW avec PARAFoudre

Réf : COFDC-3KW-2T-PRF-ABB

Ce coffret DC 6kw est équipé de 2 interrupteurs sectionneurs et de parafoudres de Type DC, conformes UTE C15 712-1 pouvant accepter deux MPPT en entrée sur connecteur MC4.

Schéma électrique et implantation

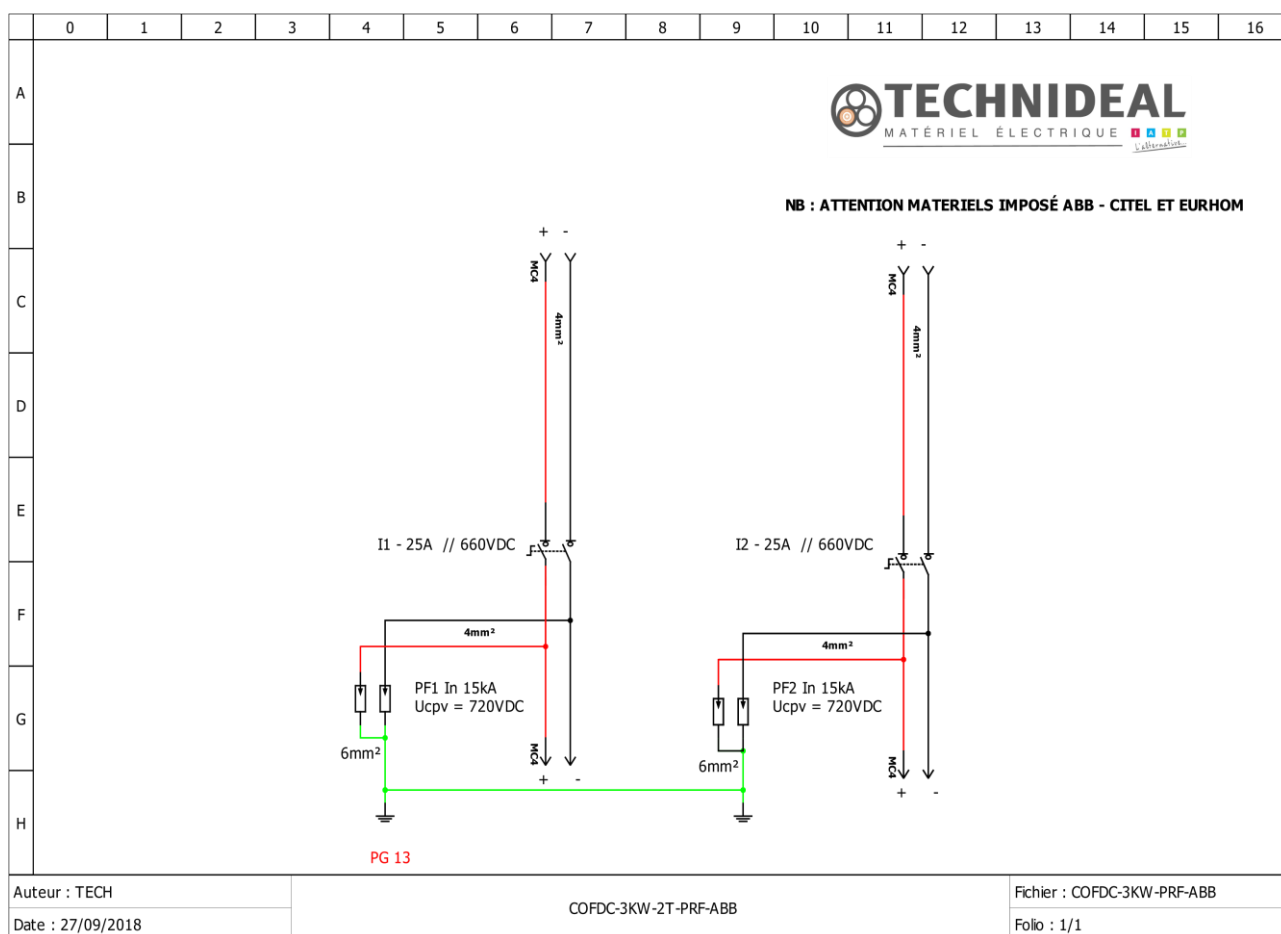

Caractéristiques

Nature du coffret	Coffret 12 modules IP65 – IK08 avec porte transparente en matière plastique ABS
Coupure générale	Interrupteur sectionneur In 25A 660V dc 3 pôles
Caractéristiques du parafoudre	Norme IEC 60947-3 DC21B
	Parafoudre Type II, débrochable, 600V dc, In 15kA, I_{max} 40Ka / Conforme UTE C61 - 740 - 51
Caractéristiques générales	Câble VK-4mm ² Entrée: Raccordement 2 MPPT connecteurs rapides type MC4 Sortie: Raccordement sur connecteurs rapides type MC4 Fourniture de la notice Etiquetage suivant UTE 15-712-1 (autocollant anti-UV) Conforme norme NFC-15-100 / UTE C15-712-1 (appliquée au 01/01/2011) Dimension 198*268*116mm Poids +/- 1.600kg Contrôle qualité / Colisage carton individuel.