




COFFRET DC 9KW-2MPPT

Réf : COFDC-9KW-2T-ABB

Schéma électrique et implantation

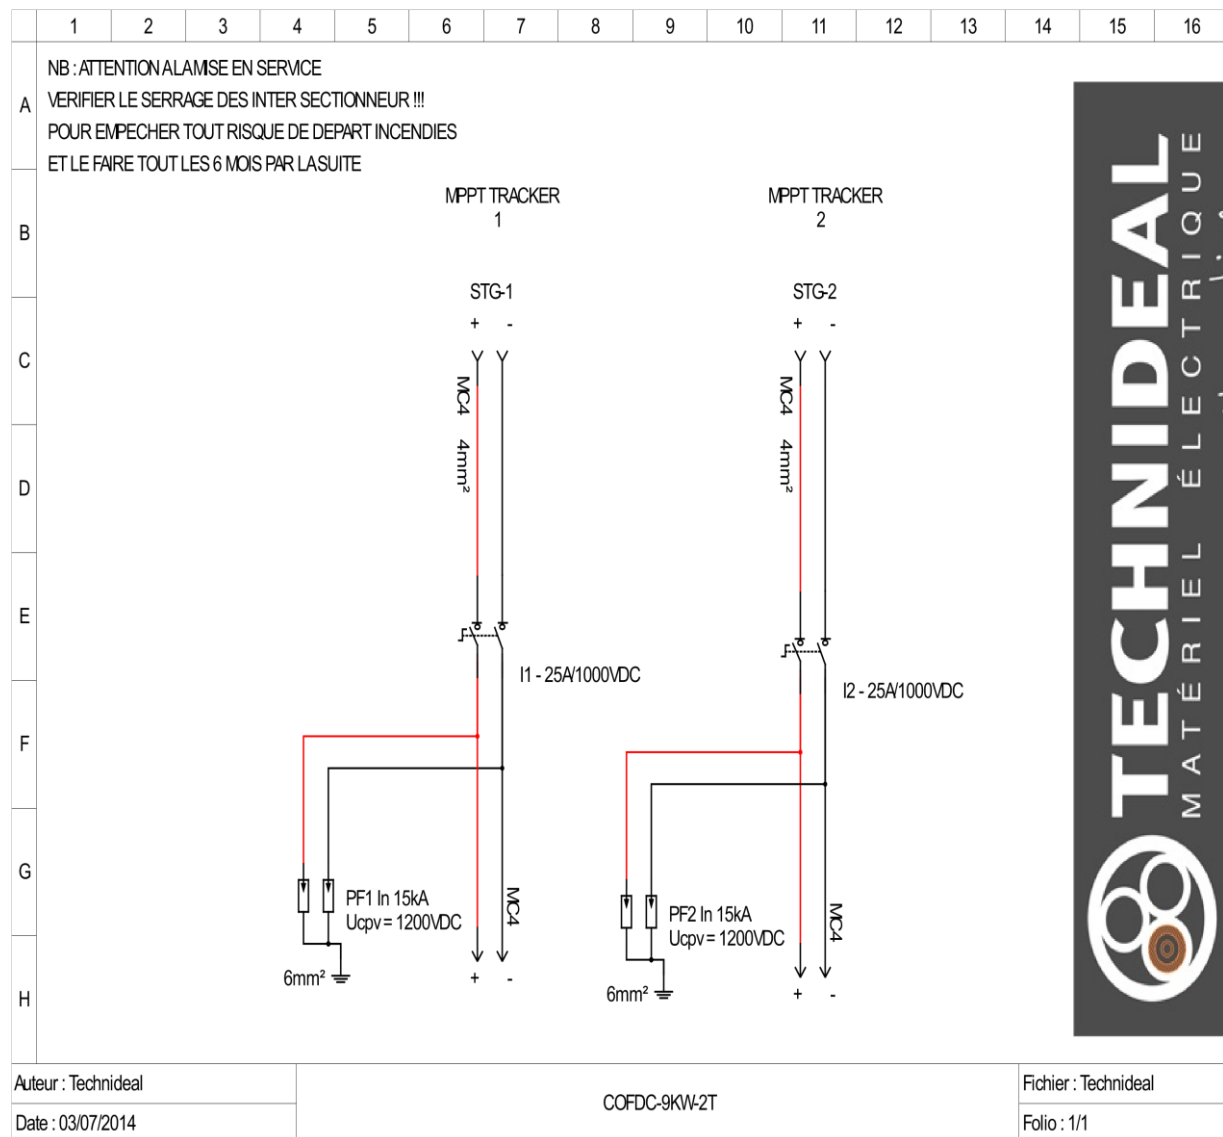

Caractéristiques

Nature du coffret	Coffret 26 modules IP65 – IK07 avec porte transparente en matière plastique ABS (anti-UV)
Caractéristiques du parafoudre	Parafoudre Type II, débrochable, 1000V dc, In 15kA, I_{max} 40Ka / Conforme UTE C61 - 740 - 51
Coupure générale	Interrupteurs sectionneurs In 25A 1000Vdc (x2) Norme IEC 60947-3 DC21B
Caractéristiques générales	Câble Solaire 4mm ² 1000 Vdc Entrée : Raccordement 2 MPPT connecteurs rapides MC4 Sortie : Raccordement 2 sorties connecteurs rapides MC4 Fourniture de la notice Etiquetage suivant UTE 15-712-1 (autocollant anti-UV) Conforme norme NFC-15-100 / UTE C15-712-1 (appliquée au 01/01/2011) Dimension 409*307*150mm Poids +- 3kg Contrôle qualité / Colisage carton individuel.